

Holugt® Stationary Units

HL 220/270 Series



HL220/270 Silent

Uitvoeringen:

Artikel no. 220	Motor	Voltage	Hz	kW	dB
65220230	Drie fasen	380	50	4	74
Artikel no. 270	Motor	Voltage	Hz	kW	dB
65220232	Drie fasen	380	50	5,5	78

Specificaties:


- Capaciteit: 220/270 liter/ minuut
- Afmetingen: 92 x 61 x 85 cm
- Gewicht: 141/151 kg
- Max. druk: 330 bar
- Werkdruk: 200 of 300 bar
- Geluidsniveau: 76 / 80 dB
- Aansluitingen: INT 200 of DIN 200/300
- Luchtkwaliteit: NEN 12021
- Handbediening start/stop
- 2 vulslangen incl. afsluiter en ontluchting

Standaard accessoires:

- Start/stop
- Auto start en auto afslag op einddruk
- Analoge urenteller
- Instelbare pressostaat
- Water en olieafscinders
- Automatische condenslozing
- Uitwendige olieniveaumeter

Opties:

- Geïntegreerde of externe vulbalk
- Temperatuurbewaking
- Olieniveaubewaking
- Drukaflezing per trap middels vloeistofgedempte manometers
- Airsafe 300 (electronische filterbewaking)
- Dual pressure

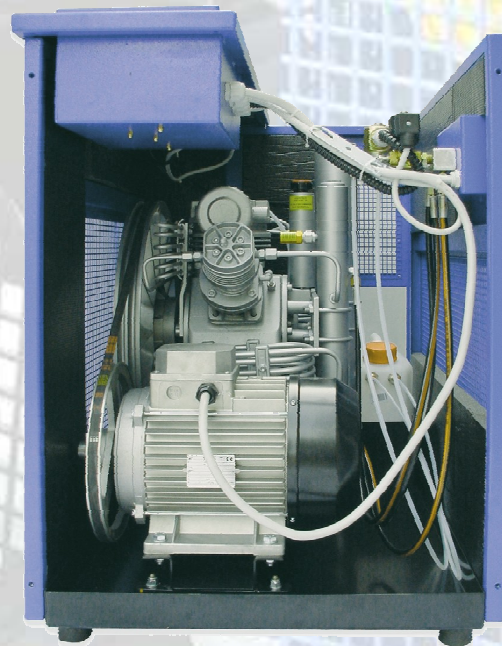

Postadres:
Postbus 6129
4000 HC Tiel
tel.: +31 (0)344 577 511
www.holugt-sauer.nl

Bezoekadres:
Sir Rowland Hillstraat 2
4004 JT Tiel
fax.: +31 (0)344 630 640
info@holugt-sauer.com

V2010